




Pojezdové vpusti a nástavce TW POJEZD a TWN POJEZD

ZÁKLADNÍ INFORMACE

určení	odvodnění parkovacích ploch, plochých střech, teras a balkónů
materiál	nerezová ocel, manžeta izolace: pevná volná příruba
třída zatížení	do 1,5t (do 12t)
certifikace	dle ČSN EN 1253
výrobce	LOROWERK K. H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG, Kriegerweg 1, 37581 Bad Gandersheim, Německo

TECHNICKÉ PARAMETRY

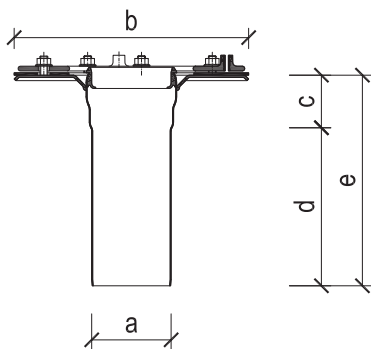

Pojezdové vpusti a nástavce

Typ	Rozměry [mm]				
	a	b	c	d	e
TW POJEZD 110	102	300	127	143	270
TW POJEZD 125	133	330	137	143	280
TWN POJEZD 110	102	300	67	203	270
TWN POJEZD 125	133	330	72	208	280